

スリップリング S70H



センサ

磁気式

ロータリーエンコーダ

光学式

導電性プラスチック型

ポテンショメータ

巻線型

スリップリング

スリップリング


標準仕様

極数 P	許容電流 A	絶縁抵抗 MΩ	絶縁耐力 Vrms	許容回転速度 r/min	回転寿命 rev.	機種名
8	5 max.	100min.(DC 1000V)	1000min.(1 minute)	60 max.	5×10 ⁶ (500万回転)	<input type="checkbox"/> 標準仕様品 <input type="checkbox"/> 準標準品 S70H-8P-01

一般仕様

接触抵抗値 Ω	1 max.
ピークノイズ Ω	10 max.
回転トルク mN·m(gf·cm)	117.6(1200) max.(8P)
回転方向	CW,CCW
機械的回転角	360° CONT.
許容軸負荷 ラジアル N(kg)	20(2)
スラスト N(kg)	20(2)
端子強度 N(kg)	10(1)
軸受	Ball Bearing
リード線引張強度 N(kg)	3(0.3)
使用温度範囲 °C	-55~+85
リード線長さ mm	1000

外形図

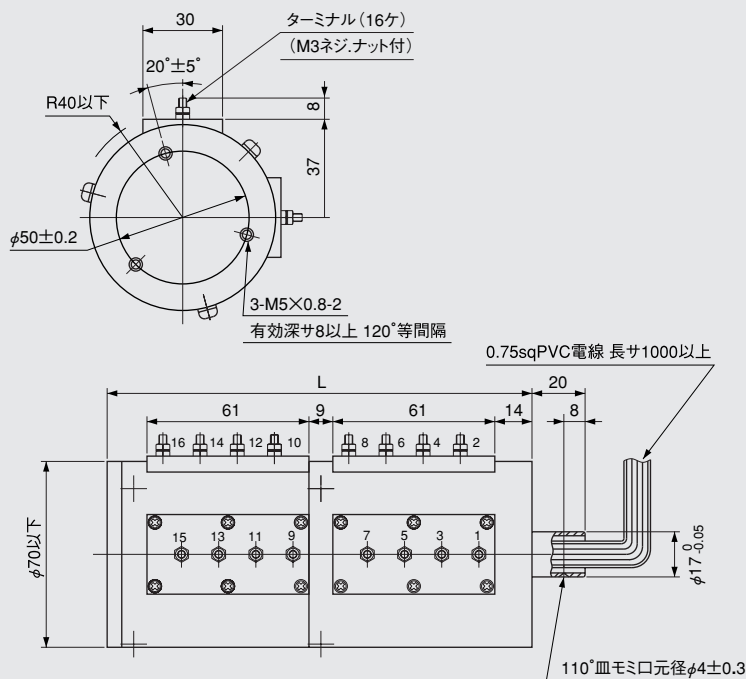

準標準品

下記仕様も対応可能です。

極数 P	16
接触抵抗値 Ω	0.3 max.
ピークノイズ Ω	1 max.
許容電流 A	10 max.
リード線長さ mm	2000max.

極数	L寸法	カップ数
8P	91MAX	1
16P	161MAX	2